


智慧型超級穩壓器（三相系列）



特點：

- 智慧型邏輯穩壓方式
- 自我偵測功能
- 超載**150%**能力特強
- 內附專利旁路裝置
- 大範圍過高低壓保護裝置
- 欠相瞬停短路保護裝置
- 防止啟動過高壓裝置(SOVP)
- 面板LED燈號顯示
- 內面板電壓錶可監視三相電壓
- 指撥開關功能方便設定
- 電子雙迴路面板設計
- 分離式穩壓設計三相不平衡**100%**
- 台灣專利 **160215**・**162577** 號
- 大陸專利 **125595**・**390066** 號

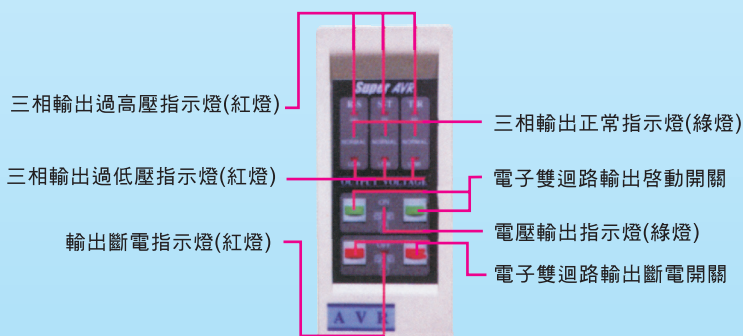


智慧型超級穩壓器主控板

過高低壓保護裝置以多層次大範圍設計可依照設備之電力需求作精確的設定

智慧型穩壓方式設定裝置可依現場電壓及設備特性調整最合適的方式及速率

隱藏式電源開關兼作過載保護裝置

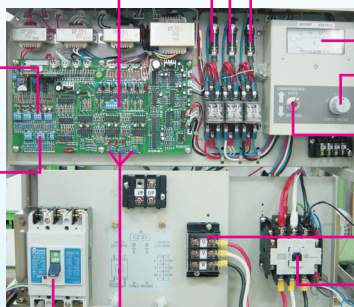

三相短路保護裝置

三相電壓表

三相電壓選擇鈕

旁路裝置(於旁路狀態下同時具有過高低壓欠相等功能)

輸出電壓接線端

異常電壓跳脫斷路器

精密型輸出電壓調整鈕

三相系列型號規格：

型 號 PS	310 X/N/Y	315 X/N/Y	320 X/N/Y	330 X/N/Y	345 X/N/Y	360 X/N/Y	375 X/N/Y	3100 X/N/Y	3120 X/N/Y	3150 X/N/Y	3180 X/N/Y	3200 X/N/Y	3300 X3,N2	3400 X3,N2
容量(KVA)	10	15	20	30	45	60	75	100	120	150	180	200	300	400
電 壓	X2: 3 ϕ 3W 200V 或 220V													
	X3: 3 ϕ 3W 380V 或 400V													
	X4: 3 ϕ 3W 415V 或 440V													
	N1: 3 ϕ 4W 110/190V 或 127/220V													
	N2: 3 ϕ 4W 220/380V 或 230/400V (指示相電壓)													
	N3: 3 ϕ 4W 220/380V 或 230/400V (指示線電壓)													
	Y : I/P: 3 ϕ 3W 380V O/P: 3 ϕ 3W 220V (穩壓加變壓)													
Y2: I/P: 3 ϕ 3W 220V 或 380V O/P: 3 ϕ 4W 110/190V 或 220/380V (穩壓加變壓)														
輸入範圍		±15% 50/60Hz ±5%												
穩 壓 率		≤1%												
功率因素		0.95 ~ 1												
效 率		≥98%												
反應時間		<0.1 秒												
波形失真		無失真												
保 護	過高壓	具備 (可大範圍多層次設定及LED顯示)												
	過低壓	具備 (可大範圍多層次設定及LED顯示)												
	欠 相	具備 (可大範圍多層次設定及LED顯示)												
	旁 路	具備 (旁路時過高低壓及欠相，瞬停等保護功能仍有效，可設定)												
指 示	電 源	具備												
	電 壓	具備												
	異 常	具備												
超載能力		150% 10 秒												
環 境		溫度: 0℃ ~ 45℃ 溼度: 0~95% 未凝結												