HILA 組合式安規測棒

FC-A16 IC 測試鉤



- 前　　端 ： 袖珍型IC測試鉤
- 後　　端 ： 有M4螺母牙與測試棒連接
- 尺　　寸： L64xW20xH20(mm)
- 顏　　色： 紅，黑

FC-A23 大型長吻鱷魚夾




- 前　　端 ： 大型長吻鱷魚夾
- 後　　端 ： 可與4mm香蕉插頭測試線連接
- 安全規範 ：IEC / EN 61010-031
  CATII 1000V10A , CATIII 600V10A
- 尺　　寸： L100xW25xH52(mm)
- 顏　　色 ： 紅，黑

FC-A25 中型短吻鱷魚夾




- 前　　端 ： 短吻鱷魚夾
- 後　　端 ： 可與4mm香蕉插頭測試線連接
- 安全規範 ：IEC / EN 61010-031,UL證明
  CATII 1000V10A , CATIII 600V10A
- 尺　　寸： L85xW17xH38(mm)
- 顏　　色 ： 紅，黑

FC-A26 超大口徑鱷魚夾



- 前　　端 ： 超大口徑鱷魚夾(最大開口36mm)
- 後　　端 ： 可與4mm香蕉插頭測試線連接
- 安全規範 ：IEC / EN 61010-031
  CATIII 1000V32A , CATIV 600V32A
- 尺　　寸： L95xW24xH48(mm)
- 顏　　色 ： 紅，黑

FC-A28 伸縮型IC測試鉤



- 前　　端 ： 軟性不鏽鋼鉤爪
- 後　　端 ： 可與4mm香蕉插頭測試線連接
- 安全規範 ： IEC 61010-031
  CATIII 1000V 5A , CATIV 600V 5A
- 尺　　寸： L163xW14xH48(mm)
- 顏　　色： 紅，黑

FC-A32 大鱷魚夾 (母 4mm)

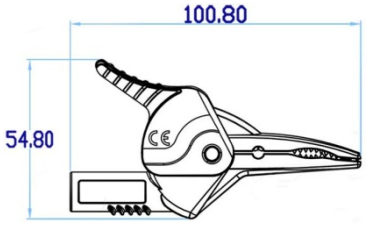



- 前　　端 ：大鱷魚夾
- 後　　端 ：4mm母座可與香蕉插頭連接
- 安全規範 ：IEC/EN 61010-031
  CAT III 1000V 20A
  CAT IV 600V 20A
- 開　　口 ：34.5mm Φ26.50mm
- 顏　　色 ：紅，黑

FC-A34 大鱷魚夾 (母 2mm)

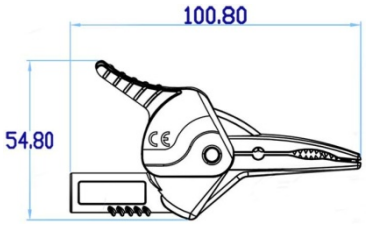



- 前　　端 ：大鱷魚夾
- 後　　端 ：2mm有牙母座可與測試棒連接
- 安全規範 ：IEC/EN 61010-031
  CAT III 1000V 20A
  CAT IV 600V 20A
- 開　　口 ：34.5mm Φ26.50mm
- 顏　　色 ：紅，黑

FC-A38 小鱷魚夾(母 4m)

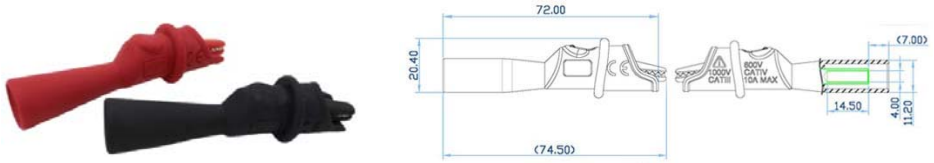

- 前　　端：小鱷魚夾
- 後　　端：4mm母座可與香蕉插頭連接
- 安全規範：IEC/EN 61010-031
  CAT III 1000V 10A
  CAT IV 600V 10A
- 開　　口：6mm
- 顏　　色：紅，黑

FC-A40 小鱷魚夾(母 2mm)

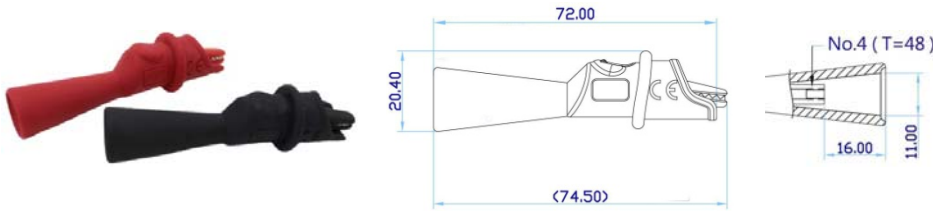

- 前　　端：小鱷魚夾
- 後　　端：2mm有牙母座可與測試棒連接
- 螺牙規格：NO.4(T=48)
- 安全規範：IEC/EN 61010-031
  CAT III 1000V 10A
  CAT IV 600V 10A
- 顏　　色：紅，黑

FC-N02 伸縮探針(母2mm轉接)

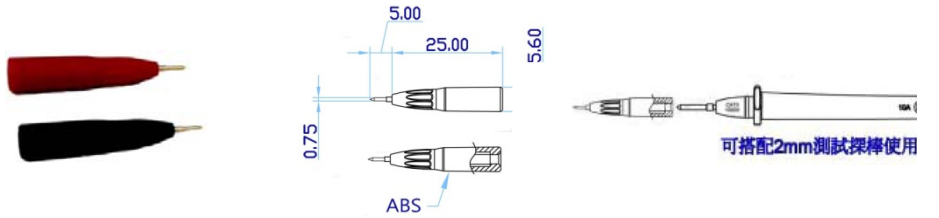

- 前　　端：0.75mm伸縮探針
- 後　　端：2mm母座可與測試探棒連接
- 特　　色：極細尖端0.75mm伸縮探針
  可連接一般2mm測試探棒
  將一般2mm測試探棒轉換成
  0.75mm伸縮探針使用
- 顏　　色：紅，黑

FC-N07 1mm不鏽鋼探針(母2mm)



- 前　　端：1mm不鏽鋼探針
- 後　　端：2mm母座可與測試棒連接
- 特　　色：可將2mm測試棒轉換成1mm探針
- 安全規範：IEC/EN 61010-031
  CAT III 1000V 2A
  CAT IV 600V 2A
- 顏　　色：紅，黑

FC-N13 40mm小鉤夾(母2mm)

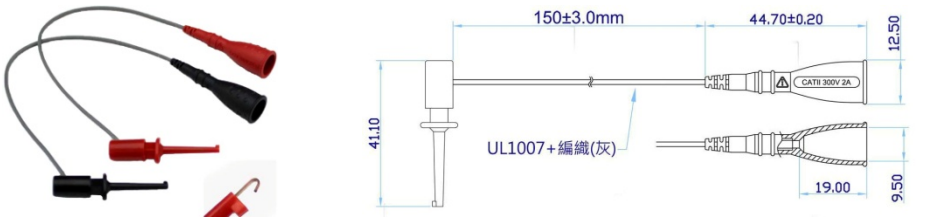

- 前　　端：40mm小鉤夾
- 後　　端：2mm母座可與測試棒連接
- 特　　色：可將一般2mm測試探棒轉換成
  40mm小鉤夾使用
- 安全規範：IEC/EN 61010-031
  CAT II 300V 2A
- 顏　　色：紅，黑

FC-N14 57mm 微鉤夾(母 2mm)

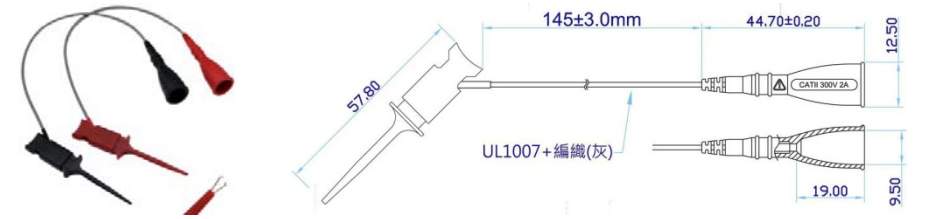

- 前　　端：57mm微鉤夾
- 後　　端：2mm母座可與測試棒連接
- 特　　色：可將一般2mm測試探棒轉換成
  57mm微鉤夾使用
- 安全規範：IEC/EN 61010-031
  CAT II 300V 2A
- 顏　　色：紅，黑

FC-N19 迷你鱷魚夾(母 2mm)

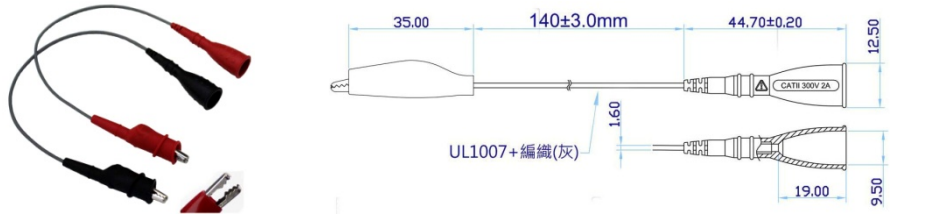

- 前　　端：迷你鱷魚夾
- 後　　端：2mm母座可與測試棒連接
- 特　　色：可將一般2mm測試探棒轉換成
  迷你鱷魚夾使用
- 安全規範：IEC/EN 61010-031
  CAT II 300V 2A
- 顏　　色：紅，黑

FC-N22　55mm中鉤夾(母4mm)

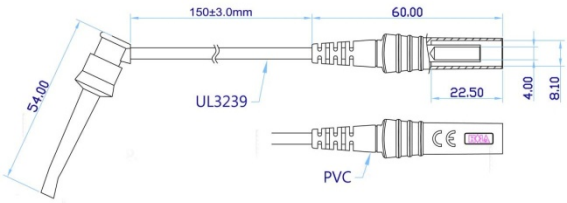

- 前　　端：55mm中鉤夾
- 後　　端：4mm母座可與香蕉插頭連接
- 特　　色：可直接連接4mm香蕉插頭轉換成55mm中鉤夾使用
- 安全規範：IEC/EN 61010-031 CAT II 600V 5A
- 顏　　色：紅，黑

FC-N46 平口迷你鱷魚夾(母 2mm)

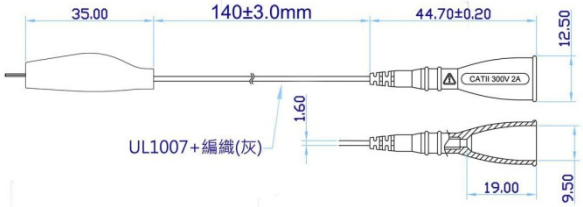

- 前　　端：迷你平口鱷魚夾
- 後　　端：2mm母座可與測試棒連接
- 特　　色：可將一般2mm測試探棒轉換成迷你平口鱷魚夾使用
- 安全規範：IEC/EN 61010-031 CAT II 300V 2A
- 顏　　色：紅，黑

FC-222　小型鱷魚夾



- 前　　端：鱷魚夾
- 後　　端：與2mm測試探棒連接
- 安全規範：IEC / EN 61010-031 CAT II 1000V 10A
- 尺　　寸：L70xW13xH21(mm)
- 顏　　色：紅，黑

FC-TP19A　針型不鏽鋼測試探針



- 前　　端：1mm不鏽鋼延長探針(47.5mm)
- 後　　端：可與4mm香蕉插頭測試線連接
- 安全規範：IEC / EN 61010-031 CATII 600V 10A
- 尺　　寸：L96xW8xH8(mm)
- 顏　　色：紅，黑

FC-TP206A　組合式測試探棒



- 前　　端：2mm測試探針
- 後　　端：可與4mm香蕉插頭測試線連接
- 安全規範：IEC / EN 61010-031，CE證明 CAT III 1000V 10A，CAT IV 600V 10A
- 尺　　寸：L120xW15xH15(mm)
- 顏　　色：紅，黑

TL-02S 極尖細 SMD 測試夾

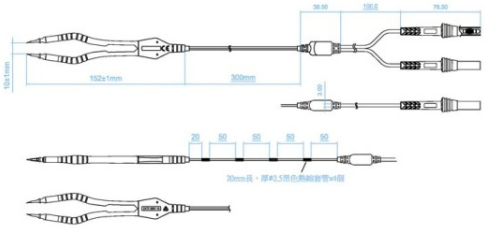

- 前　　端：鍍金極尖細測試夾
- 後　　端：4mm香蕉插頭
- 線　　長：300mm
- 夾子長度：152mm
- 顏　　色：紅，黑

TL-05S 加強型 SMD 測試夾

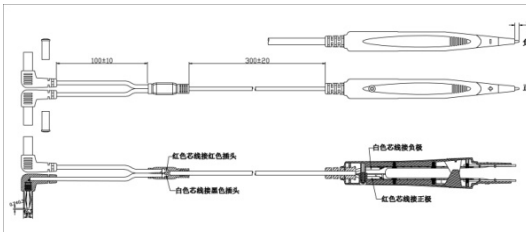

- 前　　端：鍍金加強測試夾
- 後　　端：4mm香蕉插頭
- 線　　長：400mm
- 夾子長度：154mm
- 顏　　色：紅，黑

FC-C02 安規香蕉 I-香蕉 L 連接線 (Silicone)

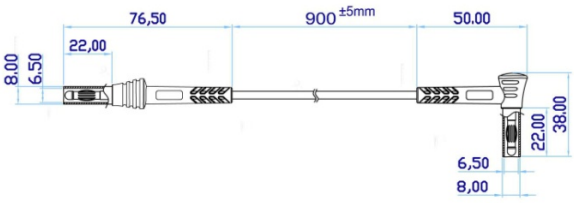

- 前　　端：4mm I型香蕉插頭
- 後　　端：4mm L型香蕉插頭
- 長　　度：900mm
- 安全規範：IEC/EN 61010-031
  CAT III 1000V 10A
  CAT IV 600V 10A
- 顏　　色：紅，黑

FC-S06 安規單節有牙測試棒 (Silicone)

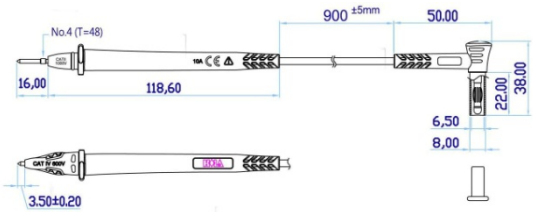

- 前　　端：2mm有牙探針測試探棒
- 後　　端：4mm L型香蕉插頭
- 長　　度：900mm
- 安全規範：IEC/EN 61010-031
  CAT III 1000V 10A
  CAT IV 600V 10A
- 顏　　色：紅，黑

FC-S10 安規雙節測試棒 (Silicone)

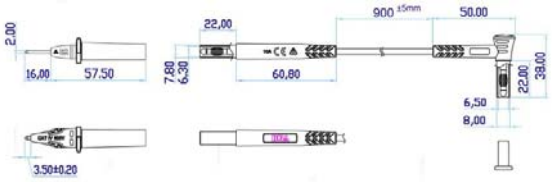

- 前　　端：2mm探針+4mm I型香蕉插頭探棒
- 後　　端：4mm L型香蕉插頭
- 長　　度：900mm
- 安全規範：IEC/EN 61010-031
  CAT III 1000V 10A
  CAT IV 600V 10A
- 顏　　色：紅，黑

FC-TL108 香蕉-香蕉連接線

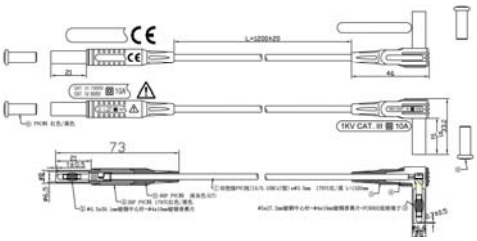

- 前　　端：4mm 直型香蕉插頭
- 後　　端：4mm L型香蕉插頭
- 安全規範：IEC 61010-031，CE證明
  CATIII 1000V 10A，CATIV 600V 10A
- 長　　度：1200mm
- 顏　　色： 紅，黑

FC-TL209 香蕉-香蕉連接線

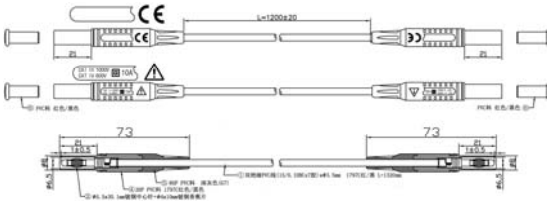

- 前　　端：4mm 直型香蕉插頭
- 後　　端：4mm 直型香蕉插頭
- 安全規範：IEC 61010-031，CE證明
  CATIII 1000V 10A，CATIV 600V 10A
- 長　　度：1200mm
- 顏　　色： 紅，黑

FC-TL88-1 安規型測試棒

- 前　　端：2mm 測試探棒
- 後　　端：4mm 直型香蕉插頭
- 安全規範：IEC 61010-031，CE證明
  CATIII 1000V 10A，CATIV 600V 10A
- 長　　度：1200mm
- 顏　　色： 灰紅，灰黑

FC-TL88-3 安規型測試棒

- 前　　端：2mm 測試探棒
- 後　　端：4mm 直型香蕉插頭
- 安全規範：IEC 61010-031，CE證明
  CATIII 1000V 10A，CATIV 600V 10A
- 長　　度：1200mm
- 顏　　色： 灰紅，灰黑